

DURACOLOR

La fibre de la créativité



EXTERIORS DESIGN



L'esthétique naturelle du bois, la durabilité du ciment.



Le bardage DURACOLOR en fibres et ciment sans amiante allie l'aspect naturel du cèdre dans plus de 300 coloris et une durabilité exceptionnelle.

Le fibres-ciment est un mélange de silice (45 à 50 %), de ciment (40 à 45 %), de filaire (3 à 6 %) et de fibres celluloses (8 à 10 %). Les clins sont découpés par jet d'eau dans des plaques de 3 800 x 1 400 mm fabriquées sur des moules en inox qui leur donnent leur aspect de surface. Ils sont ensuite passés en étuve puis en autoclave et stabilisés avec un taux d'humidité de 5 à 15 %. Après un traitement de surface en primaire acrylique, les clins reçoivent deux couches de peinture acrylique appliquées en phase aqueuse sur les faces apparentes.

DURACOLOR



EXTERIORS DESIGN

La qualité DURACOLOR



- Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas
- Résiste aux chocs, aux intempéries, aux UV, aux termites
- Elimine durablement tout entretien
- L'esthétique naturelle du bois dans plus de 300 coloris
- Une grande facilité de mise en œuvre sur tous supports
- Avis technique CSTB, garantie décennale SMABTP.



Les clins DURACOLOR sont destinés à tous les projets de construction et de rénovation : maisons individuelles, collectifs privés ou sociaux, équipements publics (éducatifs, sociaux, de loisirs...), bâtiments tertiaires (industriels, commerciaux, administratifs...).

Déclinée dans un grand choix de profils et de coloris, la gamme DURACOLOR permet une grande créativité architecturale et se prête volontiers aux associations avec d'autres parements traditionnels.

Rapporté directement à l'existant sur un lattage ventilé avec ou sans isolation, le bardage DURACOLOR est une solution d'avenir pour la rénovation alliant esthétique, confort thermique et économie d'entretien.

1 Logements sociaux à Angers (49)
Architectes Lacroix et Mignot

2 Résidence hôtelière à Etioilles (91)
Golf Ingenierie

3 Résidence hôtelière à Segny (01)
Architecte Jacques Loyer

4 Restaurant Club house à Viviers-du-Lac (73)
Architectes Barbeyes et Dupuis

Des applications hautes en couleurs.



5 Maison individuelle Saint Maurice La Clouère (86)

6 Capitainerie du Port de Charpignat à Viviers-du-Lac (73)
Architectes Barbeyer et Dupuis

7 Résidence hôtelière à Etiolles (91)
Golf Ingénierie

8 Maison individuelle à Saint Jorioz (74)
Maître d'œuvre : C. Humenny

9 Intermarché galerie marchande à Dolus d'Oléron (17)
Architecte JP Garot

10 Collectif privé à Voiron (38)



Un grand choix de profils et plus de 300 coloris !


La gamme DURACOLOR propose deux profils lisses ou texturés bois, peints dans un nuancier de plus de 300 coloris. Les clins peuvent également être livrés prépeints pour recevoir une peinture ultérieure sur le chantier.



Collection Façades **sikkens**

Profil CLASSIC

Lame simple pour une pose par recouvrement horizontale ou verticale.

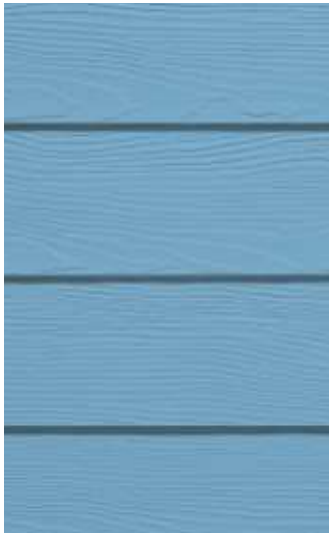

CLASSIC texturé



CLASSIC lisse

Longueur 3 660 mm, largeur 210 mm, largeur utile 180 mm, épaisseur 8 mm.

Profil COLONIAL

Lame avec cannelure en partie haute pour une pose par recouvrement horizontale.



COLONIAL texturé



COLONIAL lisse

Longueur 3 660 mm, largeur 210 mm, largeur utile 180 mm, épaisseur 8 mm.


Coloris standard




Blanc



Bleu ciel




Ivoire




Bleu azur




Vert d'eau



Gris agathe



Brique




Gris ardoise



Blé



Praliné



Opale



Brun

Visuels non contractuels

Les accessoires.

Les clins DURACOLOR se posent facilement sur des murs en bois ou maçonnerie, avec ou sans isolation par l'extérieur. Leur fixation s'effectue par clouage ou vissage sur une ossature bois ou métallique dans le respect des règles d'installation des façades ventilées. Pour une finition soignée, DURACOLOR propose une gamme d'accessoires de pose en aluminium laqué de 10/10 mm.

Coloris disponibles :
Anthracite RAL 7016,
Gris RAL 9006 et Blanc RAL 9001.



Joint en métal

Pour assurer l'étanchéité de l'aboutement des clins.



Coin extérieur inversé

Pour réaliser la finition des angles sortants.



Coin intérieur continu

Pour réaliser la finition des angles rentrants.



Mouluures L et T

Pour réaliser certaines finitions.



Larmier


Fait office de jet d'eau au dessus des fenêtres et des portes

Disponible aussi :

Grille anti-rongeur
25x25 mm ou 30x30 mm

Fiche technique DURACOLOR

Gamme de profils	CLASSIC	COLONIAL
Composition	40 à 45 % de ciment, 45 à 50 % de silice, 8 à 10 % de fibres cellulose, 3 à 6 % de filaires	
Lame	Lame simple	Lame avec cannelure en partie haute
Aspect	Texturé bois ou lisse	
Finition peinture	Primaire acrylique sur toutes les faces Peinture acrylique sur les faces apparentes	
Dimensions	Longueur 3 660 mm Largeur 210 mm, largeur utile 180 mm (autres largeurs disponibles sur demande) Epaisseur 8 mm	
Pose	Par recouvrement à l'horizontale et à la verticale	Par recouvrement à l'horizontale
Fixation	Par clouage invisible tous les 600 mm (pose horizontale) ou 400 mm (pose verticale) sur ossature bois Par vissage invisible tous les 600 mm (pose horizontale) sur ossature métallique	
Surface utile par lame	0,66 m ²	
Surface utile par palette	230 lames = 151,5 m ²	
Masse surfacique	12,6 kg/m ²	
Masse volumique	1 350 kg/m ³	
Garantie et certifications	Garantie décennale SMABTP n° 285425V Classement de réaction au feu M1 n° D040541-CEMAT/1 Classement de réaction au feu A2-s1, d0 n° RA04-0153 selon la norme européenne NF EN 13501-1 Avis technique CSTB n° 2/04-1079 ou versions ultérieures Classement reVETIR r ₂ e ₂ V ₃ E ₃ T ₂ I ₁ R ₄ (pose horizontale) et r ₂ e ₂ V ₁ E ₃ T ₃ I ₁ R ₄ (pose verticale) Absence d'amiante – Rapport n° 99/312	
Tests de résistance	Tests de résistance CSTB aux effets du vent et aux chocs extérieurs	
Entretien	Entretien réduit au strict minimum. Nettoyage des surfaces fortement salies avec une brosse douce en nylon et un tuyau d'eau à la pression inférieure à 3 bars	



La gamme SCB



CANEXEL Bardage fibres de bois

- Bois peint SANS ENTRETIEN de peinture
- Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas
- Des couleurs variées, résistantes aux UV et aux intempéries
- Facile et rapide à poser sur tous les projets
- Bois issu des forêts de feuillus gérées durablement
- Avis technique CSTB, garantie décennale SMABTP



DURACOLOR Bardage fibres et ciment

- Bardage en fibres et ciment texturé bois
- Peint dans 300 coloris de la collection SIKKENS Façades
- L'esthétique naturelle du bois, la durabilité du ciment
- Avis technique CSTB, garantie décennale SMABTP



MARVIN Menuiseries anglo-saxonnes

- Finition intérieure bois, finition extérieure bois ou aluminium satiné
- Double vitrage faible émissivité rempli au gaz argon
- Grand choix de châssis standard et sur-mesure
- Esthétique originale, combinaisons multiples, gain d'espace
- Classement AEV, garantie décennale SMABTP

SCB
90, avenue Denis Papin
45800 Saint-Jean-de-Braye
France
Tél. +33 (0)2 38 60 66 25
Fax +33 (0)2 38 60 66 24
E-mail : contact@scb-exteriorsdesign.com

Marques déposées

www.scb-exteriorsdesign.com